

1. Normas de seguridad

1. Saque las clavijas de la toma mural antes de limpiar el sistema de altavoces. No utilice productos de limpieza líquidos ni sprays. Limpie el sistema de altavoces con un paño húmedo.
2. No utilice el sistema de altavoces cerca del agua.
3. Procure que no hay ningún objeto encima del cable eléctrico. No coloque el sistema de altavoces en un lugar donde se pueda gastar el cable.
4. Nunca introduzca ningún objeto en una de las ranuras de la caja del sistema de altavoces.
5. No intente reparar usted mismo este sistema de altavoces. El mantenimiento del sistema de altavoces sólo puede realizarlo un técnico.

2. Conexión

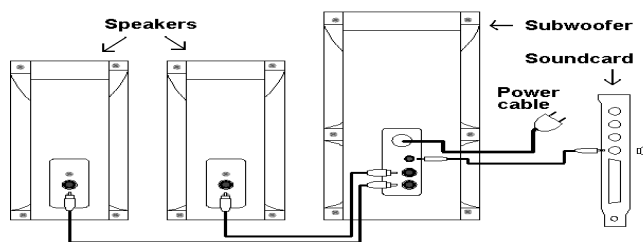


Figura 1. Conexión del SoundWave 1000 3D Plus

Conecte los cables siguiendo el esquema anterior. Utilice la salida de línea "LINE-OUT" o la salida de altavoces "SPEAK" de la tarjeta de sonido.

3. Utilización

1. Active los altavoces y se iluminará el indicador on/off.
2. Ejecute una función para que el ordenador empiece a reproducir sonidos.
3. Ajuste el sonido a su gusto con los siguientes mandos:
 - El botón del volumen (el nivel de sonido)
 - El botón de los tonos bajos (la cantidad de tonos bajos)
 - El botón 3D (refuerza el efecto estéreo del sonido)
4. En la parte frontal hay una entrada para utilizar auriculares

SoundWave 1000 3D Plus
