

## 1. Segurança

1. Desligue a ficha de alimentação da tomada de corrente antes de limpar o sistema de altifalantes. Não utilize detergentes líquidos ou aerossóis. Limpe o sistema de altifalantes com um pano húmido.
2. Não utilize o sistema de altifalantes perto de água.
3. Certifique-se de que não existe nenhum objecto sobre o cabo de alimentação. Coloque o sistema de altifalantes de modo a impedir que ocorram danos no cabo de alimentação.
4. Não introduza nenhum objecto nas ranhuras das caixas dos altifalantes.
5. Não tente efectuar qualquer reparação sozinho. O sistema de altifalantes só deve ser reparado por pessoal de assistência qualificado.

## 2. Ligação do sistema de altifalantes

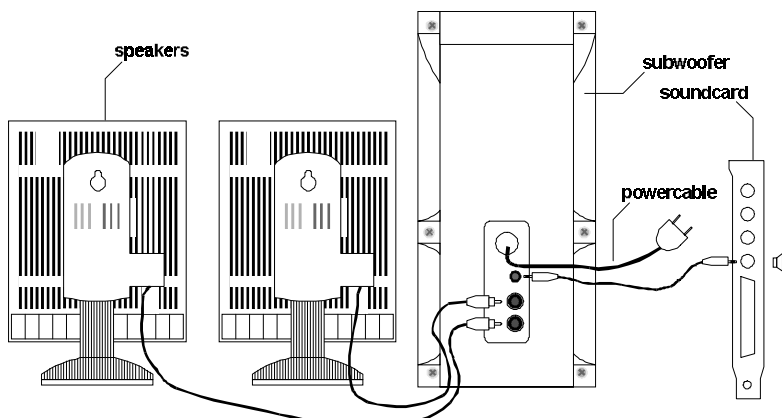


Figura 1. Ligação do SoundWave 1000 3D Flat Panel

Ligue os cabos de acordo com o diagrama apresentado acima. Utilize a tomada "LINE OUT" ou "SPEAK" (altifalante) da placa de som.

## 3. Utilização

1. Ligue os altifalantes. O indicador de alimentação acende-se.
2. Configure o computador de modo a que este emita sons.
3. Ajuste o som através dos controlos fornecidos:
  - Controlo de volume (ajusta o volume do som)
  - Controlo de graves (ajusta o nível relativo das frequências graves)
  - Controlo 3D (aumenta a propagação estereofónica do som)
4. Existe uma ligação para auscultadores no painel frontal.