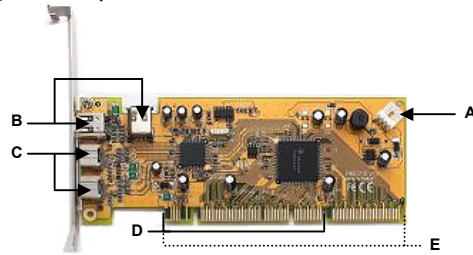



Informações sobre o produto




- A: Ligação de corrente opcional (conector de corrente FDD da fonte de alimentação)
- B: ligação de 6 pinos 1394a Firewire
- C: ligação de 9 pinos 1394b Firewire
- D: Ligação PCI -32
- E: Ligação PCI -64

PT


Instalação

- 

1 Desligue o computador
- 


2 Abra a caixa

3




Instale a placa PCI firmemente no PC

4



Feche a caixa

5



Ligue o computador

Windows 2000/XP: vá para 7


6




⚠ Windows 98SE, certifique-se de que tem instalado o último patch:
http://www.microsoft.com/windows98/downloads/contents/WURecommended/S_WUFeatured/1394/Default.asp

Windows 98SE/ME:
Siga o 'Assistente de instalação de novo hardware' (clique em *Seguinte (Next)*)


⚠ Reinicie o sistema quando o Windows pedir

- 7 


Com o Windows 2000, certifique-se de que o SP4 está instalado


Coloque o CD no CD-ROM
- 8 

Instale o controlador porque o controlador predefinido do Windows não suporta **1394b**


Instalar o controlador (Install driver)
- 9 

A instalação do controlador pode terminar sem pedir mais nada

Quando aparecer o aviso de que o controlador não está digitalmente assinado, clique em 'continuar na mesma' (continue anyway).
- 10 











Verifique no gestor de dispositivos para se certificar de que o controlador 1394B está instalado
- 11 

Ligue o dispositivo



PT

Lembretes

-  Clique em **instalar o software** (Install software) para instalar o software Ulead VideoStudio
-  O manual para o software Ulead está no CD
-  Recomendado: ligue a corrente opcional **(A)** quando utilizar mais de 2 dispositivo 2 FireWire
-  Máx. de 63 dispositivos Firewire por porta
-  Siga o manual do seu dispositivo Firewire para o ligar ao sistema e utilizar
-  Não desligue um dispositivo FireWire enquanto este ainda estiver activo
-  Active a cache de escrita do disco rígido para melhor desempenho
-  Recomenda-se que utilize um segundo disco rígido para edição de vídeo.
-  Para gravações de vídeo ininterruptas através de FireWire, deve possuir um disco rígido compatível com Ultra DMA.
-  As duas portas 1394a **(B)** são, logicamente, a mesma porta mas têm duas conexões. Ligue uma de cada vez

Se tiver algum problema, visite www.trust.com/14341 para ter acesso a FAQ, controladores e manuais.

Segurança

- Não tente reparar pessoalmente este dispositivo.
- Mantenha este dispositivo longe de líquidos como a água.



- Este dispositivo cumpre os requisitos essenciais e outras condições relevantes das directivas europeias aplicáveis. A Declaração de Conformidade (DoC) encontra-se disponível em www.trust.com/14341/ce

Garantia e direitos de autor

- Este produto tem uma garantia de fábrica de 2 anos a contar da data de aquisição. Para obter mais informações, consulte www.trust.com/warranty
- A reprodução deste manual ou qualquer parte do mesmo está proibida sem a autorização da Trust International B.V.