

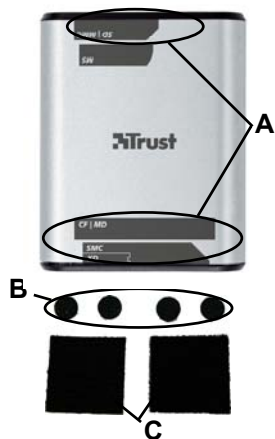


## Информация об изделии

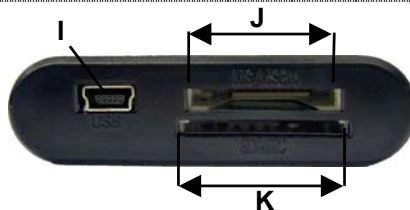

- A:** Обозначения установки карт памяти  
**B:** Резиновые ножки  
**C:** Крепление Velcro  
**D:** Индикатор обращения к картам памяти  
**E:** Индикатор электропитания

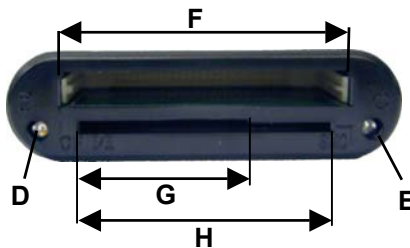

- F:** Разъем: CF I, CF II, MD  
**G:** Разъем: XD  
**H:** Разъем: SMC, SM RAM

- I:** Порт USB  
**J:** Разъем: MS, MS pro, MS-Duo, MS-Pro Duo (MS-MG) MS Select  
**K:** Разъем: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

Установка

1



Для установки на столе воспользуйтесь резиновыми ножками

Или → 2

2



Воспользуйтесь креплением Velcro


3

Windows XP/2000/ME/XP

64bit/MCE

Windows 98 → 5


4




Windows XP/2000/ME/64bit/MCE

Присоедините устройство считывания с карт памяти

5



Включите компьютер

 Дождитесь завершения автоматической установки.

**Windows 64 bit:** Нажмите на кнопку Готово (Finish)

6



Вставьте компакт-диск в дисковод CD-ROM

7



Нажмите на кнопку Install driver

8



Выбор языка  
Далее (Next) (2x)

9



- 1) Отметьте поле Перезагрузить компьютер (Yes, I want to restart my computer now).
- 2) Нажмите на кнопку Готово (Finish) → Компьютер перезагрузится
- 3) Windows XP/2000/ME/MCE → 11  
Windows 98 → 10

10



### Windows 98

Присоедините устройство считывания с карт памяти


11



Загорится индикатор (E)

Нажмите на кнопку Готово (Finish) (устройство считывания с карт памяти готово к работе)

### Обозначения карт памяти по типам




D: CF или MD


E: SMC, SM-RAM


F: SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

G: MS, MS pro, MS-Duo, MS-Pro Duo (MS-MG)

H: XD card



 буквенные обозначения приводов варьируются в зависимости от конкретной системы

 Windows 98 SE и XP 64 bit: стандартные наименования приводов





CF или MD

1. Вставьте карту памяти
2. Загорится индикатор обращения к карте (D)
3. Обозначение привода выделяется цветом





SMC или SM-RAM

1. Вставьте карту памяти
2. Загорится индикатор обращения к карте (D)
3. Обозначение привода выделяется цветом



XD



1. Вставьте карту памяти
2. Загорится индикатор обращения к карте (D)
3. Обозначение привода выделяется цветом



SD, Mini SD, MMC, RS-MMC

1. Вставьте карту памяти
2. Загорится индикатор обращения к карте (D)
3. Обозначение привода выделяется цветом

⚠ Для установки карт памяти типа Mini SD или RS-MMC воспользуйтесь адаптером








MS, MS pro, MS-Duo, MS-Pro Duo (MS-MG) MS Select

1. Вставьте карту памяти
2. Загорится индикатор обращения к карте (D)
3. Обозначение привода выделяется цветом

⚠ Для установки двоянных карт памяти типа MS (pro) воспользуйтесь адаптером

### Не забудьте!

- ⚠ Установкой карт памяти в неверном направлении можно повредить устройство считывания
- ⚠ Не применяйте силу, если карта памяти не входит в разъем
- ⚠ Цифровая камера или иное портативное устройство может не распознать формат карты памяти, предварительно отформатированной на компьютере. Поэтому рекомендуется производить форматирование карт памяти только с помощью цифровой камеры или иного портативного устройства
- ⚠ Если не удается скопировать данные на карту памяти, проверьте, не защищена ли она от записи
- ⚠ Если периодически возникают сбои при возобновлении работы Windows после вывода компьютера из ждущего или спящего режима, либо после его продолжительного бездействия, выполните следующие действия: последовательно открыв окно Диспетчер устройств (Device Manager) > вкладку Контроллеры универсальной последовательной шины USB (Universal Serial Bus Controllers) > вкладку Корневой USB концентратор (USB Root Hub) > вкладку Управление электропитанием (Power Management), снимите флажок в поле «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии» ("Allow computer to turn off this device to save power"). Снимите флажок в аналогичном поле всех вкладок, относящихся к корневым концентраторам
- ⚠ Во избежание сбоев при считывании или записи данных не удаляйте карту памяти из устройства, пока мигает индикатор обращения в карте (D)
- ⚠ Для работы с устройством считывания карты памяти типа RS-MMC и mini SD нуждаются в адаптере

-  Несоблюдение указаний по эксплуатации может привести к утрате данных, за что компания Trust ни прямой, ни косвенной ответственности не несет
-  Индикатор электропитания (E) светится лишь после того, как ОС Windows (драйвер) произведет распознавание устройства (считывания с карт памяти)
-  Индикатор обращения к картам памяти (D) светится в ходе считывания/записи данных, либо при сбое
-  Удаляйте карты памяти только в режиме безопасного извлечения устройства
-  Совместимые карты памяти:

Тип	Емкость	Тип	Емкость	Тип	Емкость	Тип	Емкость
SMC	8 Мб ~ 128 Мб	CF II	До ~ 2,0 Гб	MMC	До ~ 256 Мб	MS Pro	До ~ 1 Гб
RS-MMC	До 256 Мб	MD	До ~ 2,2 Гб	Mini SD	До ~ 512 Мб	MS Duo	64 Мб, 128 Мб
CF I	До ~ 1 Гб	SD	32 Мб ~ 512 Мб	MS (MG)	64 Мб ~ 128 Мб	MS-Pro Duo	До ~ 1 Гб
XD	До ~ 512 Мб						

Емкость карт памяти непрерывно наращивается, и не исключено, что устройство считывания поддерживает карты большей емкости, нежели указано в таблице.

При возникновении затруднений ознакомьтесь с ответами на типичные вопросы по адресу: [www.trust.com/14326](http://www.trust.com/14326), где также размещены драйверы и указания по эксплуатации.

#### Меры предосторожности

- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство.
- Держите устройство подальше от воды и прочих жидкостей.



- Данное устройство отвечает важнейшим требованиям и условиям, изложенным в соответствующих директивах Европейского Союза. С Декларацией о соответствии (DoC) можно ознакомиться по адресу: [www.trust.com/14326/ce](http://www.trust.com/14326/ce).



- Утилизация отработанного устройства производится по возможности на предприятии по вторичной переработке. Не допускается утилизация устройства вместе с бытовым мусором.

RU

#### Гарантийные обязательства и авторские права

- На изделие распространяется двухлетняя гарантия изготовителя, которая действует со дня приобретения. Дополнительные сведения см. по адресу: [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty)
- Запрещается как полное, так и частичное воспроизведение данного руководства без разрешения компании Trust International B.V.