


USER MANUAL
MULTI LANGUAGE




Item 71263 Version 1.0
Visit www.trust.com
for the latest instructions

OUTDOOR SOCKET SWITCH


1

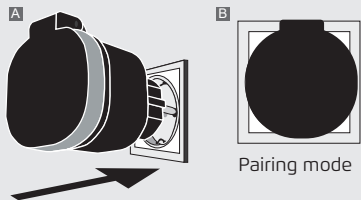


2

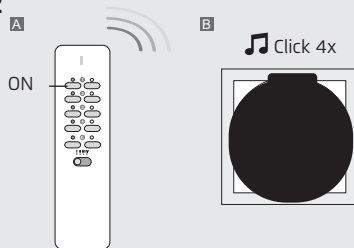


Optional: Unpair transmitter from socket switch

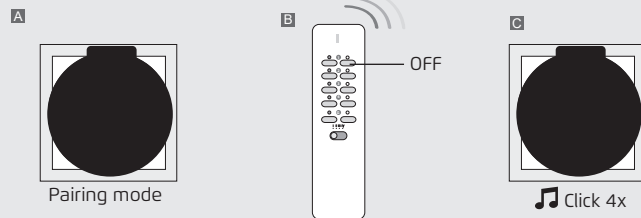

3

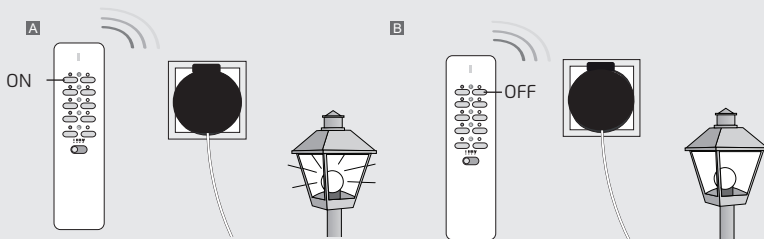

Optional: Clear socket switch memory

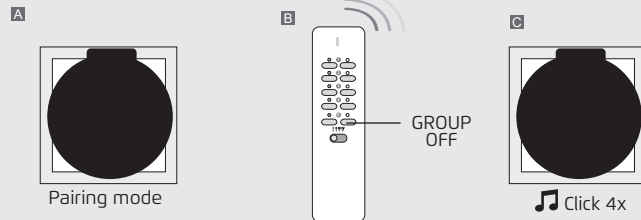

1. Place socket switch

- A** Plug the switch into an electrical outlet.
- B** Pairing mode of the switch will be activated. The pairing mode lasts 6 seconds.

2. Pair the switch with a transmitter

- A** Send an ON signal within 6 seconds with a Trust Smart Home transmitter during pairing mode.
- B** The switch will make a clicking sound 4x to confirm that the pairing was successful. The switch can store up to 32 different transmitters in its memory. The paired transmitters will be retained if the switch is moved to another outlet.

3. Control the socket switch

- A** Connect the device you want to control to the socket switch and press the ON button with the assigned channel on the paired transmitter to turn the switch / device ON. Do not exceed the maximum load: 3500W.
- B** Press the OFF button with the assigned channel on the paired transmitter to turn the switch / device OFF.

Optional: Unpair transmitter from socket switch

- A** Disconnect all connected devices and remove the socket switch from the wall socket. After 6 seconds, put the socket switch back in the wall socket.

- B** The pairing mode of the socket switch will be activated for 6 seconds.
- C** Send an OFF signal with a paired channel from the Trust Smart Home transmitter within 6 seconds to unpair it. The switch will make a clicking sound 4x to confirm it is unpaired.

Optional: Clear socket switch memory

- A** Disconnect all connected devices and remove the socket switch from the wall socket. After 6 seconds, put the socket switch back in the wall socket.
- B** The pairing mode of the socket switch will be activated for 6 seconds.
- C** Send an GROUP OFF signal with the Trust Smart Home transmitter within 6 seconds to clear the memory. The switch will make a clicking sound 4x to confirm the memory is cleared.

1. Schakelaar plaatsen

- A** Plaats de schakelaar in een stopcontact.
- B** De koppelmodus van de schakelaar zal worden geactiveerd. De koppelmodus duurt 6 seconden.

2. De schakelaar koppelen met een zender

- A** Stuur binnen 6 seconden een AAN signaal met een Trust Smart Home zender tijdens de koppelmodus.
- B** De schakelaar maakt 4x een klikkend geluid om te bevestigen dat het koppelen is geslaagd. De schakelaar kan maximaal 32 verschillende zenders in het geheugen opslaan. De gekoppelde zenders blijven bewaard als de schakelaar wordt verplaatst naar een ander stopcontact.

3. De schakelaar bedienen

- A** Sluit het apparaat dat u wilt bedienen aan de schakelaar en druk op de AAN knop met het toegewezen kanaal op de gekoppelde zender om de schakelaar/apparaat aan te zetten. Overschrijd de maximale belasting niet: 3500W.
- B** Druk op de UIT knop met het toegewezen kanaal op de gekoppelde zender om de schakelaar/apparaat uit te zetten.

Optioneel: Zender verwijderen van schakelaar

- Ontkoppel alle aangesloten apparaten en verwijder de schakelaar uit het stopcontact. Plaats de schakelaar na 6 seconden terug in het stopcontact.
- A** De koppelmodus van de schakelaar zal voor 6 seconden worden geactiveerd.
 - B** Stuur binnen 6 seconden een UIT signaal met een gekoppeld kanaal van de Trust Smart Home zender om deze te ontkoppelen.
 - C** De schakelaar maakt 4x een klikkend geluid om het ontkoppelen te bevestigen.

Optioneel: Het geheugen van de schakelaar wissen

- Ontkoppel alle aangesloten apparaten en verwijder de schakelaar uit het stopcontact. Plaats de schakelaar na 6 seconden terug in het stopcontact.
- A** De koppelmodus van de schakelaar zal voor 6 seconden worden geactiveerd.
 - B** Stuur binnen 6 seconden een GROEP UIT signaal met een gekoppeld kanaal van de Trust Smart Home zender om deze te ontkoppelen.
 - C** De schakelaar maakt 4x een klikkend geluid om te bevestigen dat het geheugen is gewist.

1. Branchement de la prise intégrée à fonction interrupteur

- A** Branchez l'interrupteur sur une prise électrique.
- B** Cela activera l'appairage de l'interrupteur. L'appairage dure 6 secondes.

2. Appairage de la prise intégrée à un émetteur

- A** Envoyez un signal ON dans les 6 secondes avec un émetteur Trust Smart Home pendant le mode d'appairage.
- B** L'interrupteur émettra 4 bips pour confirmer que l'appairage a réussi. L'interrupteur peut stocker en mémoire jusqu'à 32 codes d'émetteur différents. Les émetteurs appariés seront sauvegardés lorsque vous branchez la prise intégrée dans une autre prise de courant.

3. Commande de la prise intégrée à fonction interrupteur

- A** Branchez l'équipement que vous souhaitez contrôler dans la prise intégrée et pressez le bouton ON avec le canal assigné sur l'émetteur synchronisé pour allumer la lampe/l'équipement. Ne dépassez pas la charge maximale : 3 500 W.
- B** Pressez le bouton OFF avec le canal assigné sur l'émetteur apparié pour éteindre la lampe/l'équipement.

Facultatif : Désappairer l'émetteur de la prise intégrée à fonction interrupteur

- A** Débranchez tous les équipements et retirez la prise intégrée de la prise de courant. Après 6 secondes, remettez la prise intégrée à fonction interrupteur dans la prise murale.
- B** Le mode appairage de la prise intégrée à fonction interrupteur sera activé pendant 6 secondes.
- C** Envoyez un signal OFF avec un canal apparié à partir de l'émetteur de Trust Smart Home dans les 6 secondes pour le désappairer. L'interrupteur émettra 4 bips pour confirmer que le désappairage a réussi.

Facultatif : Effacement de la mémoire de la prise intégrée à fonction interrupteur

- A** Débranchez tous les équipements et retirez la prise intégrée de la prise de courant. Après 6 secondes, remettez la prise intégrée à fonction interrupteur dans la prise murale.
- B** Le mode appairage de la prise intégrée à fonction interrupteur sera activé pendant 6 secondes.
- C** Envoyez un signal GROUP OFF avec l'émetteur de Trust Smart Home dans les 6 secondes pour effacer la mémoire. L'interrupteur émettra 4 bips pour confirmer l'effacement de la mémoire.

1. Steckdosenschalter einsetzen

- A** Schalter in eine Steckdose stecken.
- B** Der Kopplungsmodus des Schalters wird aktiviert. Der Kopplungsmodus bleibt 6 Sekunden aktiv.

2. Schalter mit einem Sender koppeln

- A** Nach der Aktivierung des Kopplungsmodus: Senden Sie innerhalb von 6 Sekunden mit einem Trust Smart Home-Sender ein ON-Signal (EIN).
- B** Zur Bestätigung des Koppelns werden vom Schalter 4 Klicktöne wiedergegeben. Ein einzelner Schalter kann bis zu 32 verschiedene Sender speichern. Die gekoppelten Sender bleiben gespeichert, auch wenn Sie den Schalter in eine andere Steckdose stecken.

3. Steckdosenschalter schalten

- A** Schließen Sie das Gerät an, das Sie mit dem Steckdosenschalter schalten möchten. Drücken Sie am gekoppelten Sender auf die Taste „ON“ (EIN) des zugeordneten Kanals, um den Schalter / das Gerät einzuschalten. Die maximale Leistungsaufnahme von 3500 W darf nicht überschritten werden.
- B** Drücken Sie am gekoppelten Sender auf die Taste „OFF“ (AUS) des zugeordneten Kanals, um den Schalter / das Gerät auszuschalten.

Optional: Sender von Steckdosenschalter entkoppeln

- A** Trennen Sie alle Geräte vom Steckdosenschalter. Ziehen Sie den Schalter aus der Steckdose. Warten Sie 6 Sekunden, und stecken Sie dann den Steckdosenschalter erneut in die Steckdose.
- B** Der Kopplungsmodus des Steckdosenschalters wird 6 Sekunden lang aktiviert.
- C** Drücken Sie zum Entkoppeln innerhalb von 6 Sekunden am Trust Smart Home-Sender die Taste „OFF“ (AUS) des zugehörigen Kanals. Zur Bestätigung des Entkoppelns werden vom Schalter 4 Klicktöne wiedergegeben.

Optional: Speicher des Steckdosenschalters löschen

- A** Trennen Sie alle Geräte vom Steckdosenschalter. Ziehen Sie den Schalter aus der Steckdose. Warten Sie 6 Sekunden, und stecken Sie dann den Steckdosenschalter erneut in die Steckdose.
- B** Der Kopplungsmodus des Steckdosenschalters wird 6 Sekunden lang aktiviert.
- C** Senden Sie zum Löschen des Speichers innerhalb von 6 Sekunden mit dem Trust Smart Home-Sender ein Signal „GROUP OFF“ (GRUPPE AUS). Zur Bestätigung des Löschens werden vom Schalter 4 Klicktöne wiedergegeben.

1. Colocar el interruptor para enchufe

- A** Conecte el interruptor a una toma eléctrica.
- B** Se activará el modo de emparejamiento del interruptor. El modo de emparejamiento dura 6 segundos.

2. Emparejar el interruptor con un transmisor

- A** Envíe una señal ON (activación) en un plazo de 6 segundos con un transmisor Trust Smart Home durante el modo de emparejamiento.
- B** El interruptor hará un sonido de clic 4 veces para confirmar que el emparejamiento es correcto. El interruptor puede almacenar hasta 32 transmisores diferentes en su memoria. Los transmisores emparejados quedan memorizados en caso de que el interruptor se traslade a otro enchufe.

3. Controlar el interruptor para enchufe

- A** Conecte el dispositivo que quiera controlar con el interruptor y pulse el botón de encendido ON con el canal asignado del transmisor emparejado para encender el interruptor o el dispositivo. No exceda la carga máxima: 3500 W.
- B** Pulse el botón de apagado OFF con el canal asignado del transmisor emparejado para apagar el interruptor o el dispositivo.

Opcional: Cómo desemparejar el transmisor del interruptor para enchufe

- A** Desconecte todos los dispositivos que estén conectados y retire el interruptor de la toma de pared. Después de 6 segundos, coloque el interruptor para enchufe de nuevo en la toma de pared.
- B** El modo de emparejamiento del interruptor para enchufe estará activado durante 6 segundos.
- C** Envíe una señal de apagado OFF con el canal emparejado del transmisor Trust Smart Home en un plazo de 6 segundos para desemparejarlo. El interruptor hará un sonido de clic 4 veces para confirmar que el desemparejamiento es correcto.

Opcional: Borrar la memoria del interruptor para enchufe

- A** Desconecte todos los dispositivos que estén conectados y retire el interruptor de la toma de pared. Después de 6 segundos, coloque el interruptor para enchufe de nuevo en la toma de pared.
- B** El modo de emparejamiento del interruptor para enchufe estará activado durante 6 segundos.
- C** Envíe una señal GROUP OFF con el transmisor Trust Smart Home en un plazo de 6 segundos para borrar la memoria. El interruptor hará un sonido de clic 4 veces para confirmar que la memoria se ha borrado.

1. Sistemare l'interruttore da presa

- A** Collegare l'interruttore a una presa elettrica.
- B** Si attiverà la modalità pairing, che permane 6 secondi.

2. Eseguire il pairing dell'interruttore con un trasmettitore

- A** Entro 6 secondi, inviare un segnale ON con un trasmettitore Trust Smart Home durante la modalità pairing.
- B** L'interruttore emetterà un suono di scatto 4 volte, confermando la corretta effettuazione del pairing. L'interruttore può archiviare nella memoria interna fino a 32 trasmettitori diversi. I trasmettitori in pairing rimarranno in memoria anche nel caso di spostamento dell'interruttore in un'altra presa.

3. Controllare l'interruttore da presa

- A** Collegare il dispositivo da gestire con l'interruttore da presa e premere il pulsante ON (accensione) con il canale assegnato sul trasmettitore in pairing, per attivare l'interruttore/il dispositivo. Non superare il carico massimo, pari a 3500W.
- B** Premere il pulsante OFF (spegnimento) con il canale assegnato sul trasmettitore in pairing, per disattivare l'interruttore/il dispositivo dalla presa.

Facoltativo: disattivare il pairing del trasmettitore dall'interruttore da presa

- A** Scollegare tutti i dispositivi connessi ed estrarre l'interruttore da presa dalla presa a parete. Dopo 6 secondi, ricollocare l'interruttore nella presa a parete.
- B** La modalità pairing dell'interruttore si attiverà per 6 secondi.
- C** Per disattivare il pairing, inviare un segnale OFF con un canale in pairing dal trasmettitore Trust Smart Home entro 6 secondi. L'interruttore emetterà un suono di scatto 4 volte, confermando la corretta disattivazione del pairing.

Facoltativo: cancellare la memoria dell'interruttore da presa

- A** Scollegare tutti i dispositivi connessi ed estrarre l'interruttore da presa dalla presa a parete. Dopo 6 secondi, ricollocare l'interruttore nella presa a parete.
- B** La modalità pairing dell'interruttore si attiverà per 6 secondi.
- C** Per cancellare la memoria, inviare un segnale di disattivazione collettiva GROUP OFF con il trasmettitore Trust Smart Home entro 6 secondi. L'interruttore emetterà un suono di scatto 4 volte, confermando la corretta cancellazione della memoria.

www.trust.com
