




FIREWIRE 800 DV PCI KIT

User's manual

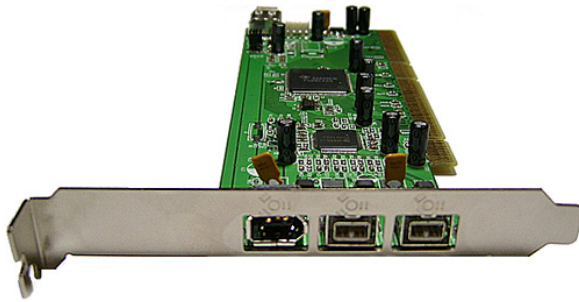

TR

V1.0

L I F E I S M O R E ! T R U S T U S

TRUST.COM

Trust

FIREWIRE 800 DV PCI KIT

Satın aldığınız için teşekkürler. En iyi garanti ve hizmet desteğinden yararlanabilmek için, ürününüzü İnternet sitemizde www.trust.com/register adresinde kaydedtiniz. Ürününüz ve diğer Trust ürünleri ile ilgili gelişmeler hakkında da otomatik olarak bilgilendirileceksiniz.

T R

L I F E I S M O R E ! T R U S T U S

TRUST.COM

1 Giriş

Bu kullanma kılavuzu TRUST FIREWIRE 800 DV PCI KIT kullanıcıları içindir. Bu FireWire PCI kartıyla DV kameraları, portatif TV kameraları ve harici veri saklama ortamı gibi IEEE 1394a ve IEEE 1394b aygıtlarının bilgisayara bağlanmasına olanak tanır. Bu aygıtla birlikte verilen Ulead VideoStudio 7.0 video düzenleme yazılımını kullanarak DV kalitesinde video kayıtlarını kaydedebilir ve düzenleyebilirsiniz.

2 Güvenlik

Kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun:

- Bilgisayar bileşenleri statik elektrik içerebilir. Bilgisayar kasasına temas ederseniz, elektrik çarparabilirsiniz.
- Kartı suya maruz bırakmayın. Aksi durum tehlikeli olabilir ve aygıtınıza zarar verir.
- Bilgisayarın kasasını açmadan önce bilgisayarı kapatın ve fişi prizden çekin.
- Bilgisayarınıza eklemek istediğiniz bileşenler sisteminizle uyumlu olmalıdır.

3 Onay



- Bu aygıt yürürlükteki Avrupa yönergelerinde belirtilen gereksinimleri karşılamakta ve diğer koşulları yerine getirmektedir. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini <http://www.trust.com/13998/ce> adresinde bulabilirsiniz.

4 Kurulum

4.1 FireWire 800 DV PCI kartının takılması

Hızlı Kurulum Kılavuzunda 1 ile 4 arasındaki adımlara bakın.

4.2 Ulead VideoStudio 7.0 SE Basic Kurulumu

Ulead VideoStudio 7.0 kurulumu için aşağıdaki talimatları izleyin.

Kurulum

1. Trust Installation CD-ROM'unu CD-ROM sürücünüze yerleştirin.
2. Trust Installer programı otomatik olarak başlatılır. Otomatik olarak başlatılmazsa, Windows masaüstünde 'Bilgisayarım' simgesini çift tıklayın, CD-ROM sürücüsünü açın ve CD-ROM üzerindeki 'setup.exe' dosyasını çift tıklayarak Trust Installer programını başlatın.
3. Menüden 'Install Software' ('Yazılım Kur') seçeneğini seçin.
4. 'ULEAD VIDEOSTUDIO 7.0 SE' seçeneğini seçin.
5. Ekrandaki talimatları izleyin.
6. Kurulum süreci sona erdikten sonra 'Finish' ('Son') düğmesini tıklayarak kurulumu tamamlayın.
7. Kurulumdan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın.



5 Kullanım

5.1 Bağlantı

5.1.1 Genel bilgiler

FireWire aygıtları papatyazinciri bağlantısına sahipse, TRUST FIREWIRE 800 DV PCI kartına en çok 63 Firewire aygıtı bağlayabilirsiniz. Böylece DV kameraları, sabit sürücüler, tarayıcılar ve DV portatif kameraları gibi aygıtları birbirine bağlayabilirsiniz. FireWire kablosunun uzunluğu 4.5 metreyi aşmamalıdır. Daha uzun bir kablo gerekiyorsa, FireWire tekrarlama bobini (hub bileşeni) kullanılarak sinyal güçlendirilmelidir.

Elektrik enerjisini FireWire kartından alan FireWire aygıtlarını diğer FireWire aygıtlarına değil doğrudan doğruya karta bağlamanız önerilir.

Not: *TRUST FIREWIRE 800 DV PCI kartına ikiden çok FireWire aygıtını bağlamanız gerekirse, bilgisayarın içindeki beyaz elektrik fişini FireWire kartına bağlamanız önerilir (Hızlı Kurulum Kılavuzunun son sayfasında A kısmına bakın).*

5.1.2 FireWire aygıtlarının bağlanması (1394a/1394b)

Hızlı Kurulum Kılavuzunda adım 8'e de bakın.

Bir FireWire aygıtını bağlayıp açtığınızda, Windows yeni donanımı tanıyıp doğru sürücü yüklenir. Kurulum sırasında, yeni sürücülerin bulunduğunu söyleyen bir mesaj görüntülenir. Bu durumda, "Yes" ("Evet") seçeneğini tıklayarak sürücüyü koruyun. Kurulum hakkında daha fazla bilgi için FireWire aygıtınızla birlikte verilen talimat kılavuzuna da bakabilirsiniz. Gerekli takdirde, FireWire aygıtınızın üreticisine başvurarak ürün güncelleştirmeleri, sürücüler ve Sıkça Sorulan Sorular hakkında bilgi alabilirsiniz.

Windows 98SE kullanıyorsanız, en yeni FireWire yamalarını yüklemeniz önerilir. Bu yamaları Microsoft'un aşağıda adresi verilen web sitesinden yükleyebilirsiniz:

http://www.microsoft.com/windows98/downloads/contents/WURecommended/S_WUFeatured/1394/Default.asp

Not: *FireWire aygıtı çalışır durumdaiken aygıtını bağlantısını kesmeyin. Örneğin, dosya kopyalama işlemi sırasında bir FireWire sabit sürücünün bağlantısını kesmeyin. Aygıtını bağlantısı kesilirse veriler zarar görebilir.*

Not: *Windows'ta dosya boyutu sınırlaması vardır. FAT32 sisteminde maksimum dosya boyu 4 GB'dir. NTFS dosya sisteminde dosya boyutu sabit disk bölümlenmesi boyutuyla orantılıdır.*

5.2 Ulead VideoStudio 7.0 SE Basic

Not: Video düzenleme işleminin başarılı olabilmesi için gerekli minimum sistem gereksinimi şöyledir: Pentium III-500 işlemci (veya benzeri AMD işlemci), 128 MB RAM, 16 MB video kartı ve 1 GB boş disk alanı.

İpucu: Video düzenleme işlemi için ikinci sabit sürücü kullanılması önerilir.

5.2.1 Ulead talimat kılavuzunun kullanılması

Ulead VideoStudio video düzenleme yazılımını kullanarak video ve ses kayıtlarınızı bilgisayarınızda düzenleyebilirsiniz; sözcüklü kayıtlarınıza metin, ses veya muhtelif görsel efektler ekleyebilirsiniz. Kayıtlarınızı sabit diskinize, CD-R veya DVD-R diskinize MPEF1 (VCD) biçiminde kaydedebilir veya Internet üzerinde Windows Media (wmw) veya RealMedia (rm) hareketli görüntü ortamı biçiminde yayınlatabilirsiniz.

VideoStudio talimat kılavuzu Trust kurulum CD-ROM'unda bulunmaktadır. 'Manual' ('Elkitabı') seçeneğini tıklayın ve 'Video Studio manual' ('Video Studio elkitabı') seçeneğini seçin.

5.2.2 VideoStudio kullanılmadan önce yapılması gereken donanım denetimi

VideoStudio yazılımını kullanmaya başlamadan önce dijital video kameranızın veya portatif TV kameranızın Trust FIREWIRE 800 DV PCI KIT bileşenine bağlı ve açık olduğundan emin olun.

Not: Kameranızı açmazsanız, donanım VideoStudio tarafından algılanamaz.

FireWire ile akıcı video kayıtları yapabilmemiz için Ultra DMA uyumlu sabit disk kullanmanız gereklidir. Windows 98 ve Windows ME kullanıyorsanız, sabit diskinizin DMA bileşeni açık/etkin durumda olmalıdır.

- 'Start - Settings - Control Panel' ('Başlat - Ayarlar - Denetim Masası') seçeneklerini tıkladıktan sonra 'System' ('Sistem') simgesini çift tıklayın.
- 'Device Manager' ('Aygıt Yöneticisi') sekmesini tıkladıktan sonra 'Disk Drives' ('Disk Sürücüler') seçeneğini çift tıklayın.
- 'Generic IDE Disk Type 46' seçeneğini (veya benzeri bir seçeneği) çift tıklayın.
- 'Settings' ('Ayarlar') sekmesini tıkladıktan sonra 'DMA' seçeneğini seçin.
- 'OK' ('Tamam') seçeneğini tıklayın. Bilgisayar yeniden başlatılmalıdır.

Not: Windows 2000 ve Windows XP işletim sistemlerinde DMA varsayılan olarak etkin durumdadır.

Not: Sabit diskinizin DMA desteği sunup sunmadığını öğrenmek için disk üreticisine başvurun. En yeni sabit sürücüler (10 GB ve daha büyük olan sürücüler) DMA desteğini standart olarak sunmaktadır.

T R

6 Sorun Giderme

Yöntem

1. Aşağıda verilen çözümleri okuyun.
2. Sıkça Sorulan Sorular bölümündeki güncelleştirmeleri, yeni sürücüleri ve kullanma kılavuzlarını (www.trust.com/13998) İnternet adresinde tâkip edin.



Sorun	Neden	Olası çözüm
PCI kartı algılanmıyor.	Kart bilgisayara düzgün takılmamış.	PCI kartını PCI yuvasına düzgün şekilde takın.
PCI kartı doğru şekilde kurulmamış.	Kart bilgisayara düzgün takılmamış.	PCI kartını PCI yuvasına düzgün şekilde takın.
	Hatalı Windows sürümü kullanılıyor.	IEEE 1394 sadece Windows 98 Second Edition ve üstü sürümlerde tam olarak desteklenmektedir. Sisteminizin sürümünü yükseltin.
	Eski bir Windows 2000 sürümü kullanılıyor.	Windows 2000 kullanılıyorsa, en azından Service Pack 4 kurulmalıdır. This can be downloaded from the Microsoft website via (www.microsoft.com).
Bağlanan IEEE 1394 (FireWire) aygıtı algılanmıyor.	FireWire kablosu doğru şekilde bağlanmamış.	Firewire kablosunu doğru şekilde bağlayın
	FireWire aygıtının kendi sürücüsü var ve kurulmamış.	FireWire aygıtınızla birlikte verilen sürücüyü kurun. Aygıtla birlikte verilen talimat kılavuzuna da bakın.
Kameradan VideoStudio 7.0'a hiçbir görüntü gelmiyor.	FireWire kamera kablosu doğru şekilde bağlanmamış.	FireWire kablosunu kameraya ve PCI kartına düzgün şekilde bağlayın.
	Kamera kurulmamış ve açılmamış.	Turn the camera on before starting VideoStudio
	Kamera VideoStudio 7.0'da seçilmemiş.	Kamerayı VideoStudio içinde seçtikten sonra gerekli ayarları da seçin.
VideoStudio 7.0 ile kayıt yapıldığında kaydedilen görüntü dengesiz veya ses kalitesi kötü.	Yeterli kullanılabilir RAM belleği yok.	Bilgisayarın RAM belleğini kontrol edin. Minimum 128 MB RAM gereklidir. 256 MB RAM önerilir.
	Sabit sürücüde çok fazla bölümlenme var.	Sabit sürücüyü birleştirin.

FIREWIRE 800 DV PCI KIT

	Kullanılabilir boş sabit disk alanı yeterli değil.	Video düzenleme işlemi için en az 1 GB boş sabit disk alanı kullanılabilir durumda olmalıdır. Kullanılmayan programları silerek boş alan oluşturun.
--	--	---

6.1 Kurulum sonrası denetimi

Hızlı Kurulum Kılavuzunda 5 ile 7 arasındaki adımlara bakın.

Bu çözümleri denedikten sonra sorun hâlâ devam ediyorsa, lütfen, Trust Customer Care Centers birimlerinden biriyle temasa geçin. Bu kullanma kılavuzunun arkasında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Lütfen aşağıdaki bilgileri iletin:

- Ürün numarası İlgili model 13178.
- Sorunun tam bir açıklaması.
- Sorunun tam olarak ne zaman meydana geldiği konusunda net açıklama.

7 Garanti koşulları

- Ürünlerimiz, satın alındıkları tarihten itibaren iki yıl süreyle imalatçı garantisi kapsamındadır.
- Sorun oluşması durumunda, sorunla ilgili net açıklamayı, faturayı ve tüm aksesuarları ekleyerek ürünü bayinize iade edin.
- Garanti süresince, stoklarda mevcutsa, tarafınıza benzer bir ürün gönderilecektir. Aynı model ürün mevcut değilse, ürününüz onarılacaktır.
- Kullanma kılavuzu, yazılım ve diğer bileşenler gibi eksik bileşenler için lütfen yardım birimimize başvurun.
- Ürün açılmışsa, mekanik arıza varsa, ürün yanlış kullanılmışsa, ürün üzerinde değişiklik yapılmışsa, ürün yetkisiz üçüncü şahıslarca onarılmışsa, kullanıcı ihmali söz konusuysa veya ürün özgün kullanım amaçları haricinde bir maksatla kullanılmışsa, garanti geçerli değildir.
- Garanti kapsamında bulunmayan hususlar:
 - Yangın, sel, deprem, savaş, vandalizm veya hırsızlık gibi kaza veya doğal felaketlerden kaynaklanan zarar/ziyan.
 - Minimum sistem gereksinimlerinde belirtilmeyen diğer donanım veya yazılım ile uyumsuzluk.
 - (Varsa) pil ve sigorta gibi aksesuarlar.
- Üretici kuruluş, gelir kaybı veya sair ticarî zarar dahil olmak üzere, bu ürünün kullanılmasından kaynaklanan arızî mahiyetteki veya sonuç olarak ortaya çıkan hiçbir zarar/ziyandan sorumlu değildir..

TR

Telif hakkı açıklaması

Bu talimat kılavuzu Trust International B.V. kuruluşunun yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz.



SERVICE CENTRE

24 HOURS free service: www.trust.com	
Residents in the UK and Ireland should contact:	
Mon - Fri From 8:00 - 16:00	UK Office Phone +44-(0)845-6090036 Fax +31-(0)78-6543299
I residenti in Italia possono contattare:	
lun - ven 9:00 - 17:00	Ufficio italiano Telefono +39-(0)51-6635947 Fax +31-(0)78-6543299
Les habitants de la France et de l'Afrique du Nord peuvent contacter :	
Lundi-vendredi De 9:00 à 17:00	Bureau français Téléphone +33-(0)825-083080 Fax +31-(0)78-6543299
Kontaktadresse für Einwohner Deutschlands:	
Mo - Fr 9:00 - 17:00	Deutsche Geschäftsstelle Telefon +49-(0)2821-58835 Fax +31-(0)78-6543299
Los habitantes de España pueden ponerse en contacto con:	
lun - viernes De las 9:00 a las 17:00 horas	Oficina española Teléfono +34-(0)902-160937 Fax +31-(0)78-6543299
Osoby mieszkające na terytorium Polski powinny skontaktować się:	
Pon - do pią w godz 09:00-17:00	Biuro w Polska Tel +48-(0)22-8739812 Fax +31-(0)78-6543299
Inwoners van Nederland kunnen contact opnemen met:	
ma - vr 9:00 - 17:00 uur	Kantoor Nederland Tel +31 (0)78-6543387 Fax +31-(0)78-6543299
All other countries / Alle anderen Länder / Tous les autres pays Tutti gli altri paesi / Todos los demás países / Alle andere landen	
Mon - Fri From 9:00 - 17:00	European Head Office Phone +31-(0)78-6549999 Fax +31-(0)78-6543299