

Productinformatie



A: Card bus-connector
C: ACT/LINK-indicator
Brandend - aangesloten
Knipperend - geactiveerd

B: RJ-45-poort
D: SPEED-indicator
Groen - 1000Mb Ethernet
Amber - 100Mb Ethernet
Geen - 10Mb Ethernet

Installatie

NL

1



Zet de computer aan

2




Steek de kaart in de sleuf


3




Plaats de cd-rom in het cd-rom-station

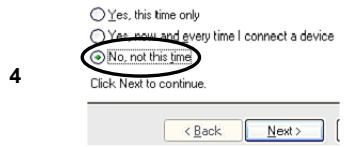

Windows XP + SP2: Klik op Volgende (*Next*)
 Overige besturingssystemen: ga naar 5

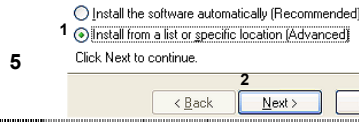


1. Installeren vanaf een lijst of specifieke locatie (Geavanceerd)
 2. Klik op Volgende (*Next*)

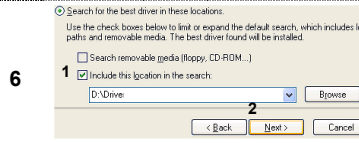

1. Geef de locatie van het stuurprogramma op
 ⚠ D: - CD-ROM-station
 ⚠ Directory - Driver
 2. Klik op Volgende (*Next*)



Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien
 ⚠ Misschien hebt u de Windows 98SE-cd nodig
 ⚠ Start Windows opnieuw op, als u daartoe opdracht krijgt

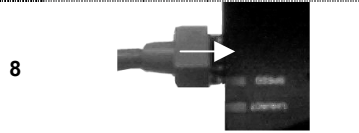

Sluit de netwerkkabel aan
 - De LINK/ACT-LED gaat branden
 - De SPEED-LED gaat branden

Geheugensteuntjes

- ⚠ Raadpleeg Windows Help (F1) of neem contact op met uw systeembeheerder of internetprovider als u hulp nodig hebt bij het configureren van de netwerkinstellingen
- ⚠ Full-duplex Ethernet wordt alleen gebruikt voor vaste lijn-verbindingen tussen twee knooppunten; het kabelmedium moet twee transmissiepaden ondersteunen
- ⚠ Detectie en correctie Auto-MDIX-medium: u hoeft zelf niet na te gaan of er een straightkabel of een crossoverkabel wordt gebruikt

⚠ De volgende kabel moet worden gebruikt:

Type	10Base-T	100Base-TX	1000Base-T
Kabel	UTP cat. 3 of 5	2-pair UTP cat. 5	4-pair UTP cat. 5 of 5e
	of EIA/TIA- 568 100-ohm STP		

- ⚠ Tip: schakel de firewall tijdelijk uit, als u twee pc's rechtstreeks via een kabel aansluit.

Raadpleeg in geval van problemen www.trust.com/14355 voor veelgestelde vragen, stuurprogramma's en handleidingen.

NL

Veiligheid

- Probeer dit product nooit zelf te openen of te repareren.
- Houd dit apparaat bij vloeistoffen vandaan, zoals water.



- Dit product voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen. De conformiteitsverklaring (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/14355/ce.

Garantie en copyright

- Dit product heeft 2 jaar fabrieksgarantie, ingaande op de aankoopdatum. Ga voor meer informatie naar www.trust.com/warranty.
- Het is verboden om zonder toestemming van Trust International B.V. deze handleiding of delen daarvan te reproduceren.