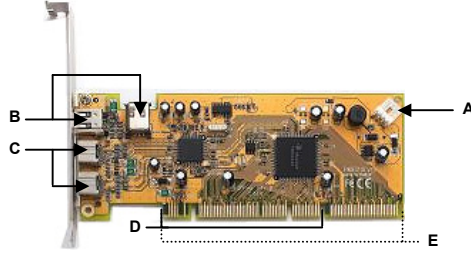




**Ürün bilgileri**

- A: İsteğe bağlı güç bağlantısı (güç kaynağı FDD güç bağlayıcısı)  
B: 6 pimli 1394a Firewire bağlantısı  
C: 9-pimli 1394b Firewire bağlantısı  
D: PCI -32 bağlantı  
E: PCI -64 bağlantı

**Kurulum**


- 

1 Bilgisayar kapalı
- 

2 Kasayı açın


TR

3




PCI kartını bilgisayara sağlam bir şekilde takın

4



Kasayı kapatın


5



Bilgisayar açık

Windows 2000/XP: adım 7'ye gidin

6




⚠ Windows 98SE, en yeni düzeltme programlarının kurulduğundan emin olun:  
[http://www.microsoft.com/windows98/downloads/contents/WURecommended/S\\_WUFeatured/1394/Default.asp](http://www.microsoft.com/windows98/downloads/contents/WURecommended/S_WUFeatured/1394/Default.asp)

Windows 98SE/ME:  
İşlemi tamamlamak için Windows Donanım Sihirbazını (Windows Hardware Wizard) izleyin (*İleri (Next...)* seçeneğini tıklayın)

⚠ Windows tarafından istenince, sistemi yeniden başlatın

7



⚠ Windows 2000, SP4'ün kurulduğundan emin olun

CD'yi CD-ROM sürücüsüne yerleştirin


8



⚠ Windows sürücüsü **1394b**'yi desteklemediği için sürücüyü kurun

Sürücüyü kurun (Instal driver)


9



Sürücü kurulumu müteakip sorgulama olmaksızın tamamlanabilir


⚠ Sürücünün dijital olarak imzalanmadığı bildirilince, lütfen, "devam et" (continue anyway) seçeneğini tıklayın

10



1394B kontrol biriminin kurulduğundan emin olmak için aygıt yöneticisini kontrol edin

11



Aygıtı bağlayın

TR

**Hatırlatma notları**

- ⚠ Ulead VideoStudio yazılımını kurmak için **Yazılım kur (Install software)** seçeneğini tıklayın
- ⚠ Ulead yazılımı kılavuzu CD'dedir
- ⚠ Öneri: 2'den fazla FireWire aygıtı kullandığınız zaman isteğe bağlı güç (A) bağlayın
- ⚠ Her bir bağlantı noktası için maks. 63 FireWire aygıtı
- ⚠ Sisteminize bağlamak ve sisteminizde kullanmak için, Firewire aygıtınızın kullanım kılavuzuna bakın
- ⚠ FireWire aygıtı çalışır durumda iken aygıtın bağlantısını kesmeyin
- ⚠ Daha iyi bir performans için sabit diskinizin yazma önbelleğini (write cache) etkinleştirin
- ⚠ Video düzenleme işlemi için ikinci sabit sürücü kullanılması önerilir
- ⚠ FireWire ile akıcı video kayıtları yapabilmeyi için, Ultra DMA uyumlu sabit disk kullanmanız gereklidir
- ⚠ ki 1394a bağlantı noktası (B), mantıksal olarak aynı olmakla birlikte iki bağlantıya sahiptir. Lütfen bir seferde bir bağlantı yapın

Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, [www.trust.com/14341](http://www.trust.com/14341) adresinde Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) bölümünü, sürücülerini ve kullanım kılavuzlarını bulabilirsiniz.

**Güvenlik**

- Aygıtı kendiniz onarmaya kalkışmayın.
- Aygıtı su gibi sıvılardan uzak tutunuz.



- Bu aygıt, temel gereksinimlere ve uygulanabilir Avrupa yönetmeliklerinin ilgili diğer şartlarına uygundur. Uygunluk Bildirimi (DoC) belgesini [www.trust.com/14341/ce](http://www.trust.com/14341/ce) adresinde bulabilirsiniz.

**Garanti ve telif hakkı**

- Bu ürün, satın alındığı tarihten itibaren iki yıl süreyle imalatçı garantisi kapsamındadır. Daha fazla bilgi için bkz. [www.trust.com/warranty](http://www.trust.com/warranty)
- Bu kullanım kılavuzu ya da bir bölümünün Trust International B.V. kuruluşunun izni olmaksızın çoğaltılması yasaktır.