

1. Introduction

Toute reproduction ou transmission, sous quelque forme que ce soit ou de quelque manière que ce soit, de tout ou partie de ce manuel sans l'autorisation préalable du fabricant est strictement interdite, sauf à des fins d'utilisation personnelle de l'utilisateur.

2. Utilisation

Lorsque vous utilisez ce surtenseur Power Protector 500, respectez les précautions suivantes :

1. N'utilisez jamais cet équipement à proximité d'une source d'eau.
2. Des crêtes extrêmes de tension peuvent endommager le surtenseur, encore que la sécurité des appareils qu'il alimente soit parfaitement garantie. N'essayez pas de réparer le Power Protector 500 lorsqu'il est défectueux.
3. N'utilisez pas cet appareil lorsque :
 - a) le câble ou la fiche est endommagé(e),
 - b) du liquide y a été versé,
 - c) le boîtier a été endommagé.
4. Ne branchez cet appareil que sur une prise de courant munie d'une terre. Toute connexion à une prise murale sans terre est dangereuse.
5. Tout branchement d'un appareil gros consommateur d'électricité (un chauffage électrique par exemple) a pour effet d'enclencher le dispositif de sécurité et de détériorer le surtenseur.

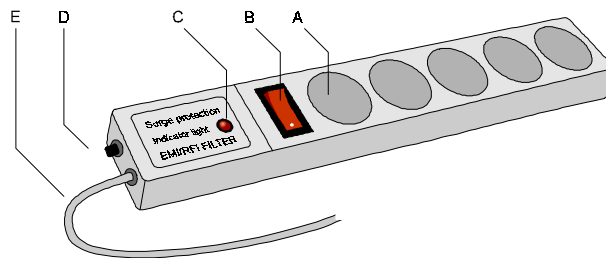


Figure 1: Trust Power Protector 500

- a) Prise de connexion des cordons d'alimentation des appareils
- b) Interrupteur principal marche/arrêt avec voyant
- c) Voyant LED, s'allume en cas de bon fonctionnement (n'est pas monté sur la version de certains pays)
- d) Fusible coupe-circuit automatique, appuyez sur le poussoir après une coupure pour surtension
- e) Cordon d'alimentation secteur avec fiche

3. Fiche technique

Courant continu maxi	10 A (protégé)
Tension maxi de fonctionnement	240 V AC
Tension de protection	> 330 V
Crête maxi	4500 AMP/6000 V (au plus 1 fois)
Temps de réponse	< 1 nS
Energie plus maxi	321 J
Protection thermique	> 85 °C au plus 1 fois
Voyants	Interrupteur Marche/Arrêt sur "Marche" Voyant LED, s'allume en cas de bon fonctionnement (n'est pas monté sur la version de certains pays)
Filtre EMI / RFI	150 KHz à 30 MHz 21 à 41 dB
Longueur cordon	180 cm

